

DISTRIBUITOARE ȘI DISPOZITIVE DE ECHILIBRARE A PRESIUNII



HV 60/125 Distribuitoare pentru 2-3 circuite de încălzire

Distribuitoare izolate, pentru conectarea a două sau trei circuite de încălzire de 1".


Acestea permit montarea grupurilor de pompare la circuitele de încălzire și conectarea unei surse de căldură fie direct, fie printr-un dispozitiv de echilibror hidraulică a presiunii. Modelele HV SG sunt în plus echipate cu un punct de conectare superior G 1" M pentru un grup de siguranță (vezi accesorii) și un punct de conectare lateral G 3/4" F pentru un vas de expansiune și/sau un robinet de golire.

DATE TEHNICE

PRESIUNE MAX.	6 bar
DEBIT MAX.	2 m ³ /h
CARCASA TERMOIZOLATĂ	110 × 110 mm

TIPURI	HV 60/125-2	HV 60/125 SG-2	HV 60/125-3	HV 60/125 SG-3
APLICAȚIE	2 circuite	2 circuite	3 circuite	3 circuite
LUNGIME	508 mm	670 mm	758 mm	920 mm
COD	9507	9186	9508	9187

CONEXIUNI

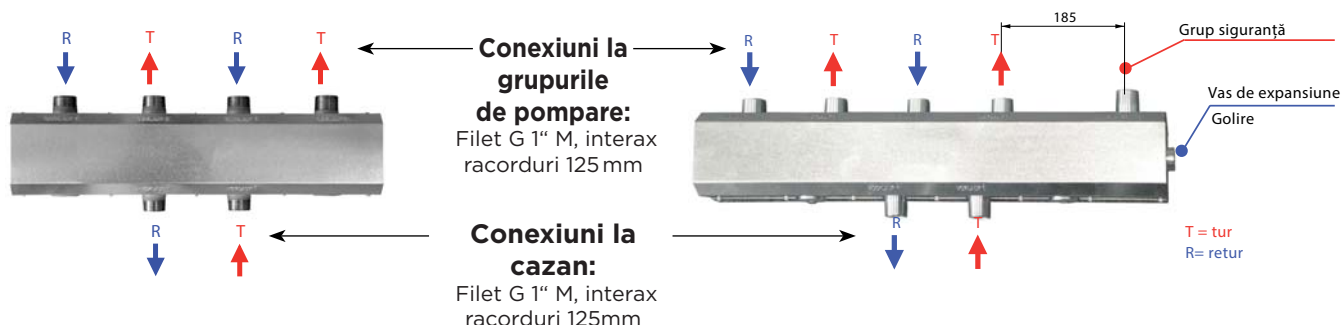

ACCESORII



Suport de perete

O pereche de suporturi pentru distribuitorul montat pe perete. Distanța dintre perete și centrul colectorului: 100 mm.

Cod: 9191

Grup de siguranță cu izolație EPS de 20mm. Corp din alamă forjată, conexiune: 1" F.

Conține:

1. Supapă de siguranță, 3 bar, 1/2"
2. Supapă de aerisire, 12 bar
3. Clapetă de sens
4. Manometru, 63 mm diametru, 0-4 bar
5. Corp
6. Clapetă de sens

Cod: 9797

