

DISTRIBUITOARE ȘI DISPOZITIVE DE ECHILIBRARE A PRESIUNII



HV 70/125 Distribuitoare pentru 4-6 circuite de încălzire

Distribuitorer izolate pentru a conecta două sau trei circuite de încălzire de 1".


Ele supotra grupurile de pompare ale circuitelor de încălzire și se conectează cu sursele de căldură directă sau prin dispozitivul de echilibrare a presiunii. Ele permit totodată conectarea unui vas de expansiune.

DATE TEHNICE

PRESIUNE MAX.	6 bar
DEBIT MAX.	3 m ³ /h
CARCASA TERMOIZOLATĂ	110 × 110 mm

TIPURI	HV 70/125-4	HV 70/125-5	HV 70/125-6
APLICAȚIE	4 circuite	5 circuite	6 circuite
LUNGIME	1008 mm	1258 mm	1508 mm
COD	9509	9510	9511

CONEXIUNI

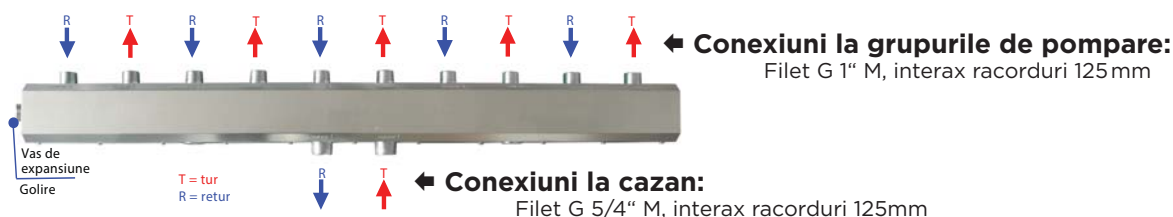

↑ Racord pentru conectarea a vasului de expansiune și/sau a robinetului de golire.

ACCESORII



Suport de perete

O pereche de suporturi pentru distribuitorul montat pe perete. Distanța dintre perete și centrul colectorului: 100 mm.

Cod: 9191