

DISTRIBUITOARE ȘI DISPOZITIVE DE ECHILIBRARE A PRESIUNII



HV 80/125 Distribuitoare pentru 2-3 circuite de încălzire

Distribuitoare izolate pentru a conecta două sau trei circuite de încălzire de 5/4".


Ele suportă grupurile de pompare ale circuitelor de încălzire și se conectează cu sursele de căldură directă sau prin dispozitivul de echilibrare a presiunii.

DATE TEHNICE

PRESIUNE MAX.	6 bar
DEBIT MAX.	7 m ³ /h
CARCASA TERMOIZOLATĂ	152 × 152 mm

TIPURI	HV 80/125-2	HV 80/125-3
APLICAȚIE	2 circuite	3 circuite
LUNGIME	625 mm	875 mm
COD	15857	17230

CONEXIUNI

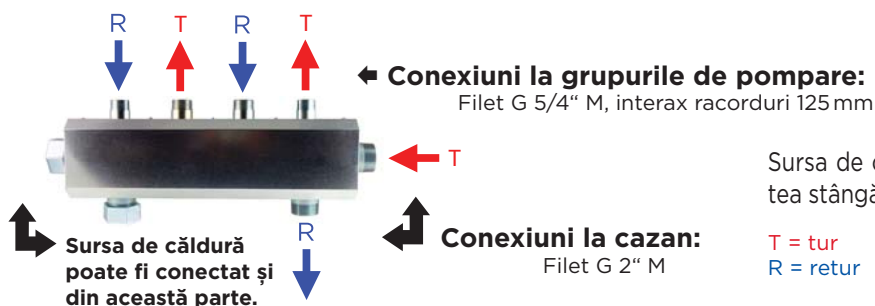

Sursa de căldură poate fi conectată opțional din partea stângă sau dreaptă a colectorului (vezi imaginea).

ACCESORII



Suport de perete

O pereche de suporturi pentru distribuitorul montat pe perete. Distanța dintre perete și centrul colectorului: 160 mm.

Cod: 17599



Olandeză

1"x5/4" Fu/F pentru a conecta grupul de pompare de 1"

Cod: 17920