

# DISTRIBUITOARE ȘI DISPOZITIVE DE ECHILIBRARE A PRESIUNII



## HW 60/125 Dispozitiv de echilibrare a presiunii hidraulice


Dispozitiv de echilibrare a presiunii între circuitul primar și secundar. Ele facilitează echilibrarea diferențelor debitelor între grupul de pompă și cazan. Potrivit pentru conectarea unui cazan cu propria sa pompă de circulație la un distribuitor. Nu este potrivit pentru conectarea unui distribuitor la un rezervor de acumulare.

### DATE TEHNICE

PRESIUNE MAX.	6 bar
CARCASA TERMOIZOLATĂ	110 × 110 mm

TIPURI	HW 60/125 G 1F	HW 60/125 G 5/4F
CONEXIUNI	1" F	5/4" F
DEBIT MAX.	2 m <sup>3</sup> /h	3 m <sup>3</sup> /h
COD	9188	9514


### CONEXIUNI

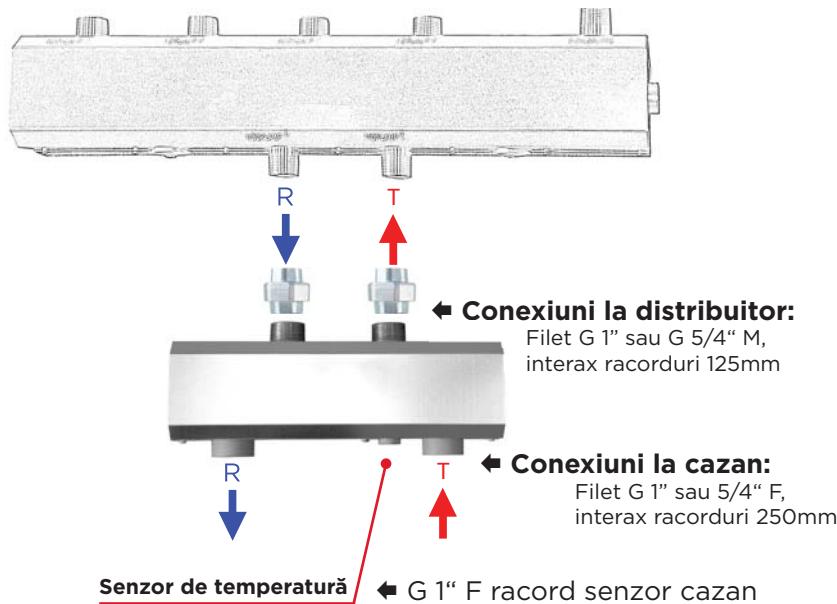

Livrat cu fitting F/F pentru o racordare ușoară cu un distribuitor.

T = tur  
R = return

### ACCESORII



#### Suport de perete pentru dispozitivul de echilibrare a presiunii hidraulice HW

O pereche de suporturi pentru dispozitivul de echilibrare a presiunii montat pe perete.

Distanță dintre perete și centrul colectorului: 100 mm.

Cod: 9190