

DISTRIBUITOARE ȘI DISPOZITIVE DE ECHILIBRARE A PRESIUNII



HW 80/570 Dispozitiv de echilibrare a presiunii hidraulice

Dispozitiv de echilibrare a presiunii între circuitul primar și secundar. Ele facilitează echilibrarea debitelor debite între grupul de pompare și cazan. Potrivit pentru conectarea unui cazan cu propria sa pompă de circulație la un distribuitor. Nu este potrivit pentru conectarea unui distribuitor la un rezervor de acumulare.

COD: 17598


DATE TEHNICE

| | |
|----------------------|---------------------|
| PRESIUNE MAX. | 6 bar |
| DEBIT MAX. | 8 m ³ /h |
| CARCASA TERMOIZOLATĂ | 150 × 150 mm |

CONEXIUNI

Conexiuni la distribuitor:

Filet G 2" M, interax racorduri 570mm

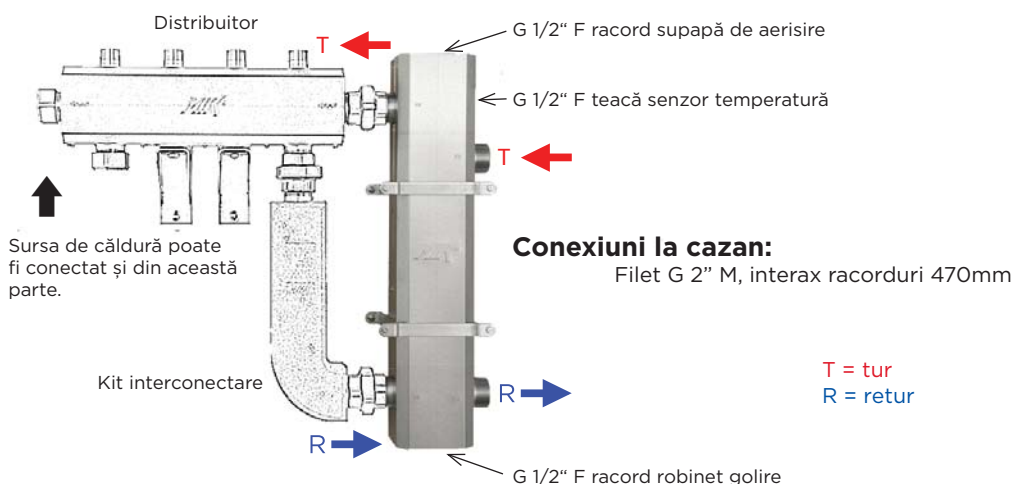

ACCESORII



Suport de perete pentru dispozitivul de echilibrare a presiunii hidraulice HW

O pereche de suporturi pentru dispozitivul de echilibrare a presiunii montat pe perete.

Distanța dintre perete și centrul colectorului: 160 mm.

Cod: 16133



Kit de interconectare pentru distribuitorul HV 80 și dispozitivul de echilibrare a presiunii hidraulice HW 80

Constă dintr-o țevă de legătură de 2" (cu izolație din polistiren) și 3 fittinguri

Cod: 17612